
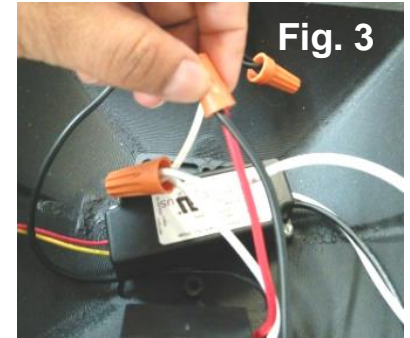
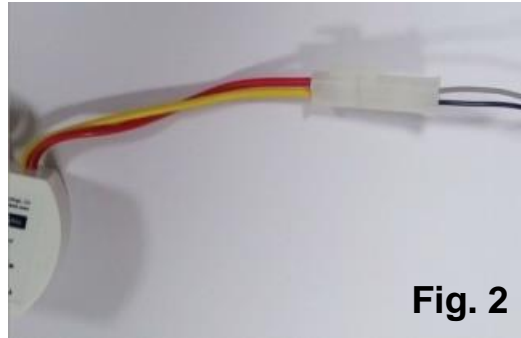


AL-2163 & AL-2165 Driver Replacement/ Reemplazo de Controlador/ Remplacement du Pilote

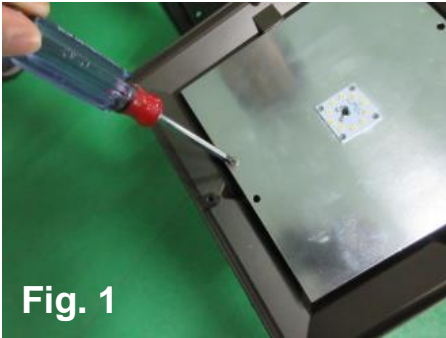

1. DISCONNECT POWER AT THE CIRCUIT BREAKER.
2. **Optional:** Remove the wall lantern from the wall and disconnect its wires from the power supply wires.
3. Unscrew the **glass shade** from the **hood**.
4. Remove the **screws** holding the **LED plate** in place (Fig. 1).
5. Disconnect the **quick connector**. (Fig. 2).
6. Remove the electrical tape around the wire connections. Make note of all the wire connections by color. Remove the **wire nuts** from all wire connections. Fig. 3).
7. Replace the old **driver** with the new **driver**.
8. Using the **wire nuts**, make the original wire connections. (Fig. 3).
9. Replace the **LED plate** (Fig. 1) and the **glass shade** onto the **hood**.
10. Reinstall the wall lantern onto the wall. Restore power at the circuit breaker.

1. CORTE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO APAGANDO EL DISYUNTOR DE CIRCUITOS.
2. Retire la lámpara de la pared y desconecte las conexiones de cables.
3. Desenrosque la **pantalla de vidrio** de la **cubierta** (Fig. 1).
4. Quite los **ornillos** que sujetan al **plato de LED** en su lugar (Fig. 2).
5. Desconecte el **conector rápido**. (Fig. 2).
6. Retire la cinta eléctrica alrededor de las conexiones del cable. Tome nota de todas las conexiones de cable por color. Retire los **empalmes plásticos** de todas las conexiones de cables. Fig. 3).
7. Reemplace el **controlador** anterior con el **controlador** nuevo.
8. Usando los **empalmes plásticos**, haga las conexiones de cables originales. (Fig. 3).
9. Reemplace la **placa del LED** (Fig. 1) y la **pantalla de vidrio** en la **cubierta**.
10. Vuelva a instalar la lámpara de la pared. Restablezca la energía en el disyuntor.

1. COUPER LE COURANT AU NIVEAU DU DISJONCTEUR.
2. Enlever la lanterne murale sur le mur et déconnecter ses fils qui les relie à la source d'alimentation.
3. Dévisser l'**abat-jour en verre** du **capot**.
4. Enlever les **vis** qui retiennent la **plaque de DEL** en place. (Fig. 1)
5. Débrancher le **connecteur rapide**. (Fig. 2)
6. Retirer le ruban électrique autour des connexions de fils. Prendre note de toutes les connexions de fil par couleur. Retirer les **capuchon de connexions** de toutes les connexions de fils. (Fig. 3)
7. Remplacer l'ancien **pilote** par un nouveau.
8. À l'aide des **capuchon de connexion**, effectuer les connexions de fils d'origine. (Fig. 3).
9. Remplacer la **plaque DEL** (Fig. 1) et l'**abat-jour en verre** sur la **capot**.
10. Réinstaller la lanterne murale sur le mur. Rétablir l'alimentation au disjoncteur.