

DOB LED PLATE REPLACEMENT

REEMPLAZO DE PLACA LED CON CONDUCTOR INTEGRADO

REEMPLACEMENT DE PLAQUE LED AVEC CONDUCTEUR INTÉGRÉ

MODELS / MODELOS / MODÈLES
AL-2148, AL-2149,
AL-2150, AL-2161, AL-2781

This LED Plate will replace your current LED Plate AND LED Driver.

- DISCONNECT POWER AT THE CIRCUIT BREAKER.
- [OPTIONAL] Remove the lantern from the wall and disconnect the lantern's wires from the power supply wires.
- Remove the **cage screws** and separate the **cage** from the **hood**. Set the **cage screws** aside, you will need them later. [Fig. 1 & 2]
- Remove the **LED plate screws** and separate the **LED plate** from the **hood**. Discard the old **LED Plate**. Set the **LED plate screws** aside, you will need them later. [Fig. 3 & 4]
- Remove the **driver screws** and separate the **driver** from the **hood**. You may discard the **drive** and **driver screws**. [Fig. 5]
- Connect the **photocell's red wire** to the **LED plate black wire** using a **wire nut**. [Fig. 6 & 9B]
- Connect the **white photocell wire**, **white LED plate**, and the **white supply wire** together using a **wire nut**. [Fig. 7 & 9B]
- Screw the new **LED plate** onto the **hood** using the three **LED plate screws** that were previously removed. [Fig. 8]
- Secure the **cage** onto the **hood** using the **cage screws**. [Fig. 1 & 2]
- Reconnect the lantern to the power supply wires and mount it back onto the wall.
- RESTORE POWER AT THE CIRCUIT BREAKER.

Esta placa LED reemplazará su placa LED actual Y el controlador LED actual.

- DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL DISYUNTOR.
- [OPCIONAL] Retire la linterna de la pared y desconecte los cables de la linterna de los cables de la fuente de alimentación.
- Retire los **tornillos de la jaula** y separe la **jaula** de la **cubierta**. Coloque los **tornillos de la jaula** a un lado, los necesitará más tarde. [Fig. 1 y 2]
- Retire los **tornillos de la placa LED** y separe la **placa LED** de la **cubierta**. Deseche la vieja **placa LED**. Coloque los **tornillos de la placa LED** a un lado, los necesitará más tarde. [Fig. 3 y 4]
- Retire los **tornillos del conductor** y separe el **conductor** de la **cubierta**. Puede desechar el **conductor** y los **tornillos del conductor**. [Fig. 5]
- Conecte el **cable rojo de la fotocélula** al **cable negro de la placa LED** con una **tuercas de conexión**. [Fig. 6 y 9B]
- Conecte el **cable blanco de la fotocélula**, el **cable blanco de la placa LED**, y el **cable blanco de la fuente** junto usando una **tuercas de conexión**. [Fig. 7 y 9B]
- Atornille la nueva **placa LED** en la **cubierta** utilizando los tres **tornillos de la placa LED** que se habían retirado previamente. [Fig. 8]
- Asegure la **jaula** en la **cubierta** usando los **tornillos de la jaula**. [Fig. 1 & 2]
- Vuelva a conectar la linterna a los cables de suministro de energía y colóquela de nuevo en la pared.
- RESTABLEZCA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL DISYUNTOR.

Cette plaque LED remplacera votre plaque LED actuelle ET le pilote LED.

- DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION DU DISJONCTEUR.
- [OPTIONNEL] Enlevez la lanterne du mur et débranchez les fils de la lanterne des fils d'alimentation.
- Enlevez les **vis de la cage** et séparez la **cage** de le **pavillon**. Mettre les **vis de la cage** de côté, vous aurez besoin d'eux plus tard. [Fig. 1 et 2]
- Enlevez les **vis de la plaque LED** et séparez la **plaque LED** de le **pavillon**. Jetez l'ancienne **plaque DEL**. Réglez les **vis de la plaque LED** de côté, vous en aurez besoin d'eux plus tard. [Fig. 3 et 4]
- Enlevez les **vis du conducteur** et séparez le **conducteur** de le **pavillon**. Vous pouvez jeter le **conducteur** et les **vis du conducteur**. [Fig. 5]
- Raccorder le **fil rouge de la photocellule** au **fil noir de la plaque LED** à l'aide d'un **capuchon de connexion**. [Fig. 6 et 9B]
- Raccorder le **fil blanc de la photocellule**, le **fil blanc de la plaque LED**, et le fil blanc d'alimentation à l'aide d'un **capuchon de connexion**. [Fig. 7 et 9B]
- Vissez la nouvelle **plaque à LED** sur le **pavillon** à l'aide des trois **vis de la plaque LED** qui ont été enlevées auparavant. [Fig. 8]
- Fixez la **cage** sur le **pavillon** à l'aide des **vis de la cage**. [Fig. 1 et 2]
- Rebranchez le luminaire sur les fils d'alimentation et remontez-le sur le mur.
- RÉTABLIR L'ALIMENTATION AU DISJONCTEUR.




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8

Fig. 9A

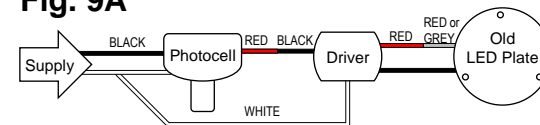


Fig. 9B

