

DOB LED PLATE REPLACEMENT

REEMPLAZO DE PLACA LED CON CONDUCTOR INTEGRADO

REEMPLACEMENT DE PLAQUE LED AVEC CONDUCTEUR INTÉGRÉ

MODEL / MODELO / MODÈLE
AL-2161

*This LED Plate will replace your current LED Plate **AND** LED Driver.*

*Esta placa LED reemplazará su placa LED actual **Y** el controlador LED actual.*

*Cette plaque LED remplacera votre plaque LED actuelle **ET** le pilote LED.*

1. DISCONNECT POWER AT THE CIRCUIT BREAKER.
2. [OPTIONAL] Remove the lantern from the wall and disconnect the lantern's wires from the power supply wires.
3. Remove the **cage screws** and separate the **cage** from the **hood**. Set the **cage screws** aside, you will need them later. [Fig. 1]
4. Remove the **LED plate screws** and separate the **LED plate** from the **hood**. Discard the old **LED Plate**. Set the **LED plate screws** aside, you will need them later. [Fig. 2]
5. Cut the **black and white driver wires** as close to the **driver** as possible. [Fig. 3 & 4]
6. Remove the **driver screws** and separate the **driver** from the **hood**. You may discard the **driver** and **driver screws**. [Fig. 5]
7. Connect the **white DOB wire** to the **white wire** extending from the hex nut using a **wire nut**. [Fig. 7B]
8. Connect the **black DOB wire** to the **black wire** extending from the hex nut using a **wire nut**. [Fig. 7B]
9. Screw the new **LED plate** onto the **hood** using the three **LED plate screws** that were previously removed. [Fig. 6]
10. Secure the **cage** onto the **hood** using the **cage screws**. [Fig. 1]
11. Reconnect the lantern to the power supply wires and mount it back onto the wall.
12. RESTORE POWER AT THE CIRCUIT BREAKER.

1. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL DISYUNTOR.
2. [OPCIONAL] Retire la linterna de la pared y desconecte los cables de la linterna de los cables de la fuente de alimentación.
3. Retire los **tornillos de la jaula** y separe la **jaula** de la **cubierta**. Coloque los **tornillos de la jaula** a un lado, los necesitará más tarde. [Fig. 1]
4. Retire los **tornillos de la placa LED** y separe la **placa LED** de la **cubierta**. Deseche la vieja **placa LED**. Coloque los **tornillos de la placa LED** a un lado, los necesitará más tarde. [Fig. 2]
5. Corte el **cable blanco y el negro** del **conductor** lo más cerca posible del **conductor**. [Fig. 3 y 4]
6. Retire los **tornillos del conductor** y separe el **conductor** de la **cubierta**. Puede desechar el **conductor** y los **tornillos del conductor**. [Fig. 5]
7. Conecte el **cable blanco de la placa LED nueva** al **cable blanco** que se extiende de la tuerca hexagonal utilizando una **tuerca de conexión**. [Fig. 7B]
8. Conecte el **cable negro de la placa LED nueva** al **cable negro** que se extiende desde la tuerca hexagonal utilizando una **tuerca de conexión**. [Fig. 7B]
9. Atornille la nueva **placa LED** en la **cubierta** utilizando los tres **tornillos de la placa LED** que se habían retirado previamente. [Fig. 6]
10. Asegure la **jaula** en la **cubierta** usando los **tornillos de la jaula**. [Fig. 1]
11. Vuelva a conectar la linterna a los cables de suministro de energía y colóquela de nuevo en la pared.
12. RESTABLEZCA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL DISYUNTOR.

1. DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION DU DISJONCTEUR.
2. [OPTIONNEL] Enlevez la lanterne du mur et débranchez les fils de la lanterne des fils d'alimentation.
3. Enlevez les **vis de la cage** et séparez la **cage** de la **pavillon**. Mettre les **vis de la cage** de côté, vous aurez besoin d'eux plus tard. [Fig. 1]
4. Enlevez les **vis de la plaque LED** et séparez la **plaque LED** de la **pavillon**. Jetez l'ancienne **plaque DEL**. Réglez les **vis de la plaque LED** de côté, vous en aurez besoin d'eux plus tard. [Fig. 2]
5. Coupez le **fils noir et le fil blanc du conducteur** aussi près du **conducteur** que possible. [Fig. 3 et 4]
6. Enlevez les **vis du conducteur** et séparez le **conducteur** de la **pavillon**. Vous pouvez jeter le **conducteur** et les **vis du conducteur**. [Fig. 5]
7. Connectez le **fil blanc de la nouvelle plaque à LED** au **fil blanc** sortant de l'écrou hexagonal à l'aide d'un **capuchon de connexion**. [Fig. 7B]
8. Connectez le **fil noir de la nouvelle plaque à LED** au **fil noir** sortant de l'écrou hexagonal à l'aide d'un **capuchon de connexion** [Fig. 7B]
9. Vissez la nouvelle **plaque à LED** sur le **pavillon** à l'aide des trois **vis de la plaque LED** qui ont été enlevées auparavant. [Fig. 6]
9. Fixez la **cage** sur le **pavillon** à l'aide des **vis de la cage**. [Fig. 1]
10. Rebranchez le luminaire sur les fils d'alimentation et remontez-le sur le mur.
11. RÉTABLIR L'ALIMENTATION AU DISJONCTEUR.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5




Fig. 6

Fig. 7A

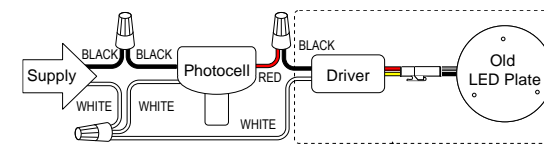


Fig. 7B

