

DOB LED PLATE REPLACEMENT

REEMPLAZO DE PLACA LED CON CONDUCTOR INTEGRADO

REEMPLACEMENT DE PLAQUE LED AVEC CONDUCTEUR INTÉGRÉ

MODELS / MODELOS / MODÈLES
AL-2148, AL-2149,
AL-2150, AL-2161, AL-2781

This LED Plate will replace your current LED Plate AND LED Driver.

1. DISCONNECT POWER AT THE CIRCUIT BREAKER.
2. [OPTIONAL] Remove the lantern from the wall and disconnect the lantern's wires from the power supply wires.
3. Remove the **cage screws** and separate the **cage** from the **hood**. Set the **cage screws** aside, you will need them later. [Fig. 1 & 2]
4. Remove the **LED plate screws** and separate the **LED plate** from the **hood**. Discard the old **LED Plate**. Set the **LED plate screws** aside, you will need them later. [Fig. 3 & 4]
5. Remove the **driver screws** and separate the **driver** from the **hood**. You may discard the **drive** and **driver screws**. [Fig. 5]
6. Connect the **photocell's red wire** to the **LED plate black wire** using a **wire nut**. [Fig. 6 & 9B]
7. Connect the **white photocell wire**, **white LED plate**, and the **white supply wire** together using a **wire nut**. [Fig. 7 & 9B]
8. Screw the new **LED plate** onto the **hood** using the three **LED plate screws** that were previously removed. [Fig. 8]
9. Secure the **cage** onto the **hood** using the **cage screws**. [Fig. 1 & 2]
10. Reconnect the lantern to the power supply wires and mount it back onto the wall.
11. RESTORE POWER AT THE CIRCUIT BREAKER.

Esta placa LED reemplazará su placa LED actual Y el controlador LED actual.

1. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL DISYUNTOR.
2. [OPCIONAL] Retire la linterna de la pared y desconecte los cables de la linterna de los cables de la fuente de alimentación.
3. Retire los **tornillos de la jaula** y separe la **jaula** de la **cubierta**. Coloque los **tornillos de la jaula** a un lado, los necesitará más tarde. [Fig. 1 y 2]
4. Retire los **tornillos de la placa LED** y separe la **placa LED** de la **cubierta**. Deseche la vieja **placa LED**. Coloque los **tornillos de la placa LED** a un lado, los necesitará más tarde. [Fig. 3 y 4]
5. Retire los **tornillos del conductor** y separe el **conductor** de la **cubierta**. Puede desechar el **conductor** y los **tornillos del conductor**. [Fig. 5]
6. Conecte el **cable rojo de la fotocélula** al **cable negro de la placa LED** con una **tuercas de conexión**. [Fig. 6 y 9B]
7. Conecte el **cable blanco de la fotocélula**, el **cable blanco de la placa LED**, y el **cable blanco de la fuente** junto usando una **tuercas de conexión**. [Fig. 7 y 9B]
8. Atornille la nueva **placa LED** en la **cubierta** utilizando los tres **tornillos de la placa LED** que se habían retirado previamente. [Fig. 8]
9. Asegure la **jaula** en la **cubierta** usando los **tornillos de la jaula**. [Fig. 1 & 2]
10. Vuelva a conectar la linterna a los cables de suministro de energía y colóquela de nuevo en la pared.
11. RESTABLEZCA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL DISYUNTOR.

Cette plaque LED remplacera votre plaque LED actuelle ET le pilote LED.

1. DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION DU DISJONCTEUR.
2. [OPTIONNEL] Enlevez la lanterne du mur et débranchez les fils de la lanterne des fils d'alimentation.
3. Enlevez les **vis de la cage** et séparez la **cage** de le **pavillon**. Mettre les **vis de la cage** de côté, vous aurez besoin d'eux plus tard. [Fig. 1 et 2]
4. Enlevez les **vis de la plaque LED** et séparez la **plaque LED** de le **pavillon**. Jetez l'ancienne **plaque DEL**. Réglez les **vis de la plaque LED** de côté, vous en aurez besoin d'eux plus tard. [Fig. 3 et 4]
5. Enlevez les **vis du conducteur** et séparez le **conducteur** de le **pavillon**. Vous pouvez jeter le **conducteur** et les **vis du conducteur**. [Fig. 5]
6. Raccorder le **fil rouge de la photocellule** au **fil noir de la plaque LED** à l'aide d'un **capuchon de connexion**. [Fig. 6 et 9B]
7. Raccorder le **fil blanc de la photocellule**, le **fil blanc de la plaque LED**, et le **fil blanc d'alimentation** à l'aide d'un **capuchon de connexion**. [Fig. 7 et 9B]
8. Vissez la nouvelle **plaque à LED** sur le **pavillon** à l'aide des trois **vis de la plaque LED** qui ont été enlevées auparavant. [Fig. 8]
9. Fixez la **cage** sur le **pavillon** à l'aide des **vis de la cage**. [Fig. 1 et 2]
10. Rebranchez le luminaire sur les fils d'alimentation et remontez-le sur le mur.
11. RÉTABLIR L'ALIMENTATION AU DISJONCTEUR.




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8

Fig. 9A

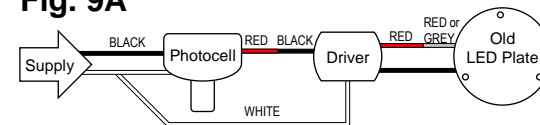


Fig. 9B

